



Diffusore Amplificato AS62A



MANUALE D'USO

Distribuiti in Italia da:

sisme s.p.a.

Via Adriatica, 11 60028 Osimo Stazione -AN- Italy
Tel: 071-7819666 Fax: 071-781494
www.sisme.com e-mail: info@sisme.com

POWER



MIC
LINE



GAIN

0 10



TONE

Lo Hi



VOL


0 10



INPUT



AUX OUT

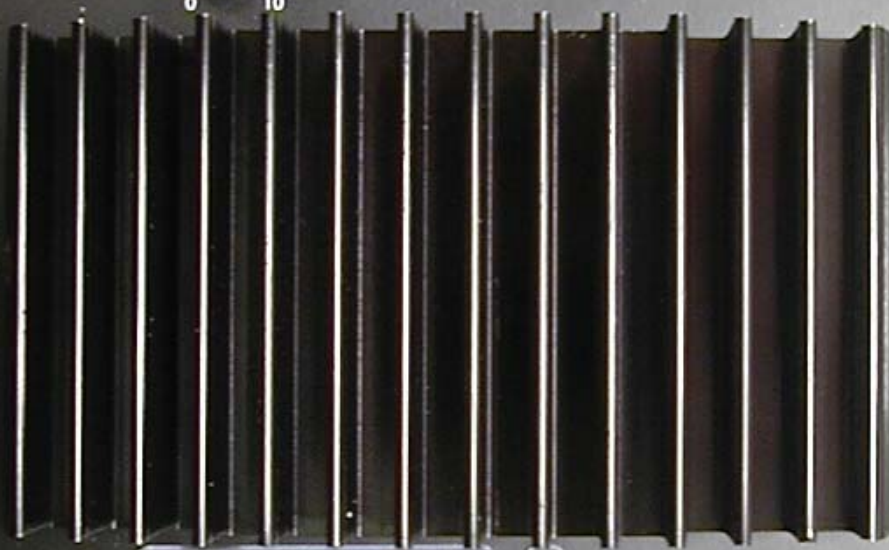

VOLTAGE SELECTOR
AC 115V/230V



FUSE

T1.6AH/250V
T3AH/125V



AS62A



POWER

AS010712328

MADE IN CHINA



AC 230
AC 120V

CONTROLLI E CONNESSIONI DEL PANNELLO POSTERIORE

1. Selettore di ingresso microfono / linea
2. Controllo di guadagno
3. Controllo di tono
4. Controllo di volume
5. Selettore di tensione 115V/220V
6. Led di alimentazione
7. Presa jack da 1/4" del segnale di ingresso
8. Presa jack da 1/4" del segnale di uscita Aux
9. Fusibile
10. Interruttore di alimentazione

SPECIFICHE TECNICHE E CARATTERISTICHE

Diffusore a 2 vie con filtro passivo
Woofer da 6.5" e dome tweeter da 1.35"
Amplificatore di potenza da 50W
Impedenza: 8 ohm
Sensibilità: 91 dB @ 1W/1m
SPL max. : 108 dB
Risposta in frequenza: 80Hz—20 kHz

Staffa ad U in dotazione
Dimensioni (mm): 360x200x232 (HxLxP)
Peso: 7 Kg.